




ACCIAIO ZINCATO

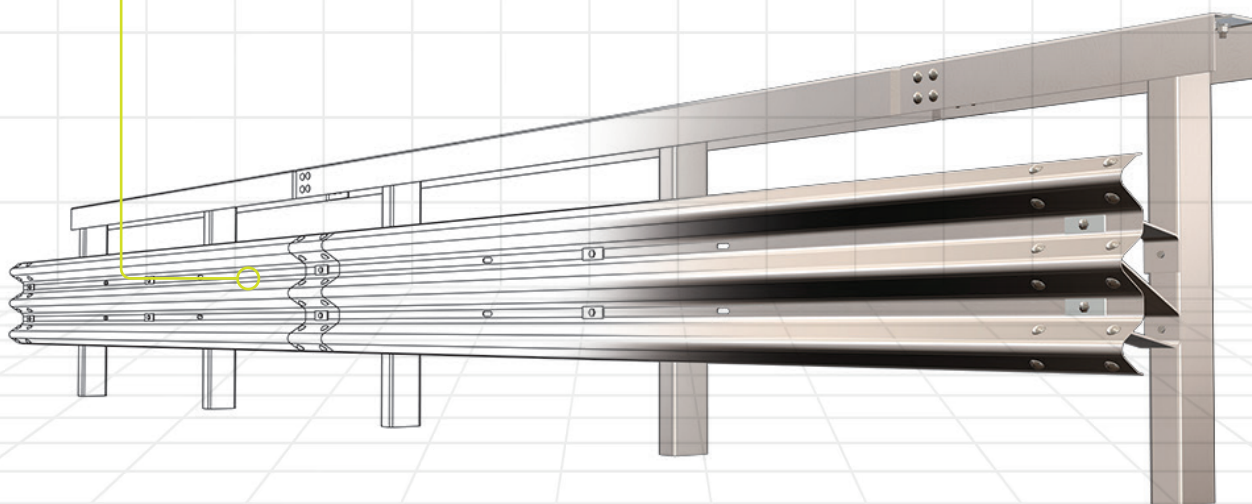

BARRIERA BORDO LATERALE SU RILEVATO

KEE AG01 H3 2.00

CE 0497/CPR/7358

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	1.200 mm
Profondità di infissione	1.010 mm
Ingombro trasversale	550 mm
Interasse pali	2.000 mm
Modularità	4.000 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H3
Larghezza operativa normalizzata	W5 1,4 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	1,3 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI8 2,8 m
Lunghezza installazione barriera	60,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	10,63 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	CSI #0012\ME\HRB\15
Test TB61, autocarro rigido, 16.000 kg, 80 km/h, 20°	CSI #0017\ME\HRB\15



Scopri di più
KEESRL.COM