




ACCIAIO ZINCATO



ACCIAIO COR-TEN

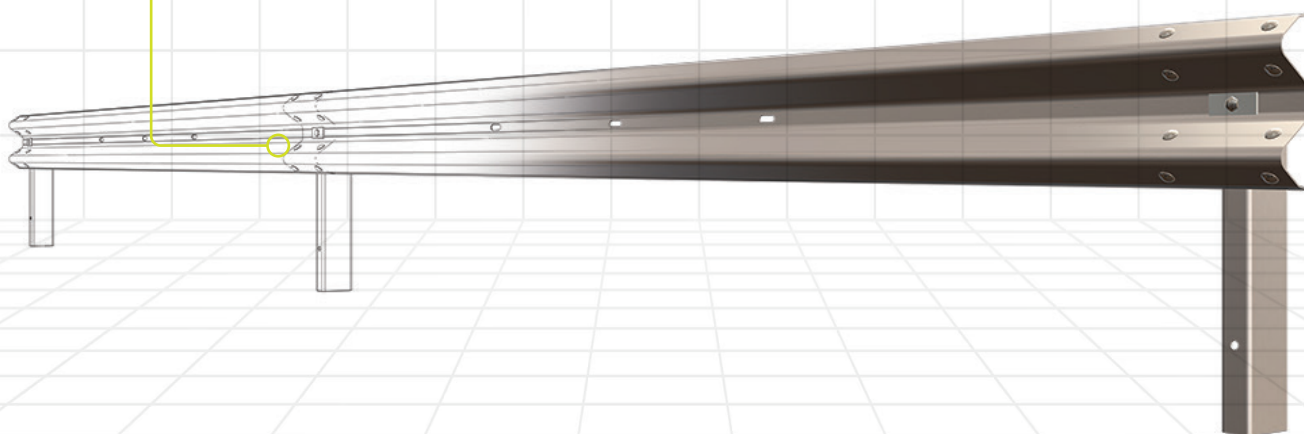

BARRIERA BORDO LATERALE SU RILEVATO

KEE BL N2W6A

CE 2131/CPR/1025

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	750 mm
Profondità di infissione	935 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	4.000 mm
Modularità	4.000 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	N2
Larghezza operativa normalizzata	W6 1,9 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	1,6 m
Lunghezza installazione barriera	56,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	8,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #2513
Test TB32, automobile, 1.500 kg, 110 km/h, 20°	Aisico #2511



Scopri di più
KEESRL.COM