


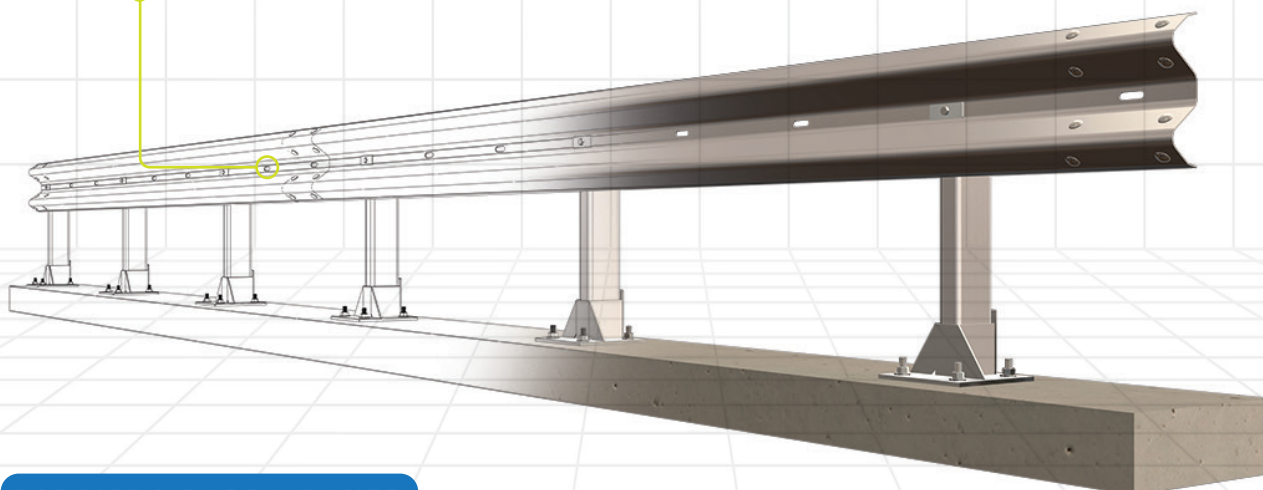

BARRIERA BORDO PONTE

KISAN TR H1-W2 bw

CE 2131/CPR/676

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	780 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	1.500 mm
Modularità	4.000 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H1
Larghezza operativa normalizzata	W2 0,7 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	0,5 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI5 1,7 m
Lunghezza installazione barriera	48,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	3,47 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1593
Test TB42, autocarro rigido, 10.000 kg, 70 km/h, 15°	Aisico #1591



Scopri di più
KEESRL.COM