




ACCIAIO ZINCATO



ACCIAIO COR-TEN

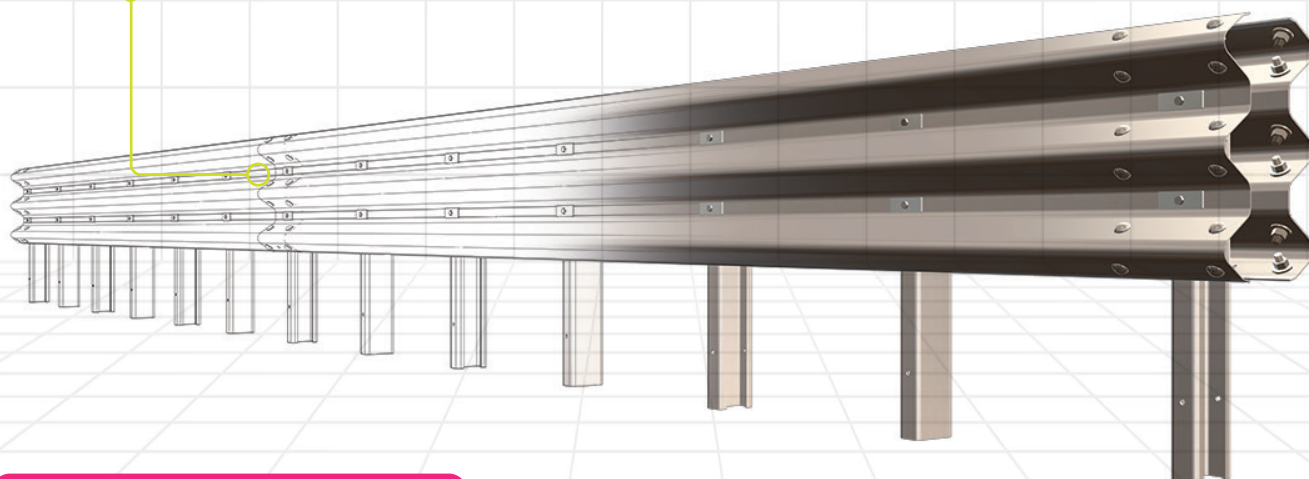

BARRIERA SPARTITRAFFICO

KISAN TR H2-W2 ds

CE 2131/CPR/644

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	900 mm
Profondità di infissione	885 mm
Ingombro trasversale	291 mm
Interasse pali	750 mm
Modularità	4.500 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H2
Larghezza operativa normalizzata	W2 0,7 m
Severità dell'urto (ASI)	B
Deflessione dinamica normalizzata	0,6 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI2 0,8 m
Lunghezza installazione barriera	40,50 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	18,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1559
Test TB51, autobus, 13.000 kg, 70 km/h, 20°	Aisico #1560



Scopri di più
KEESRL.COM