ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO COR-TEN

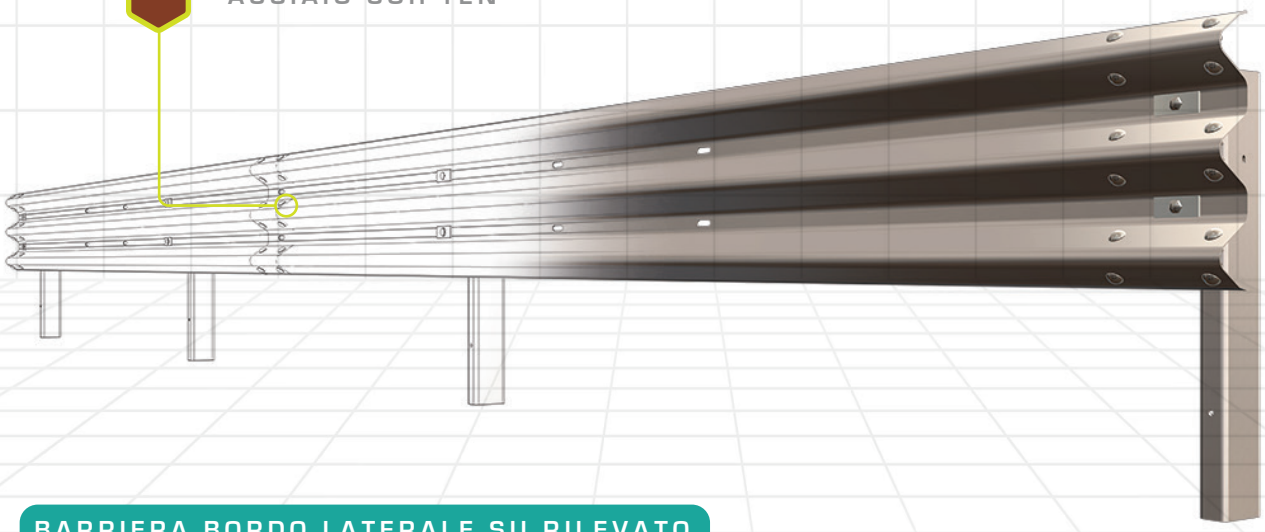

BARRIERA BORDO LATERALE SU RILEVATO

KISAN TR H2-W4

CE 2131/CPR/607

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	950 mm
Profondità di infissione	835 mm
Ingombro trasversale	307 mm
Interasse pali	3.000 mm
Modularità	4.500 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H2
Larghezza operativa normalizzata	W4 | 1,3 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	1,2 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI4 | 1,3 m
Lunghezza installazione barriera	40,50 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	18,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1517
Test TB51, autobus, 13.000 kg, 70 km/h, 20°	Aisico #1516

Scopri di più
KEESRL.COM