


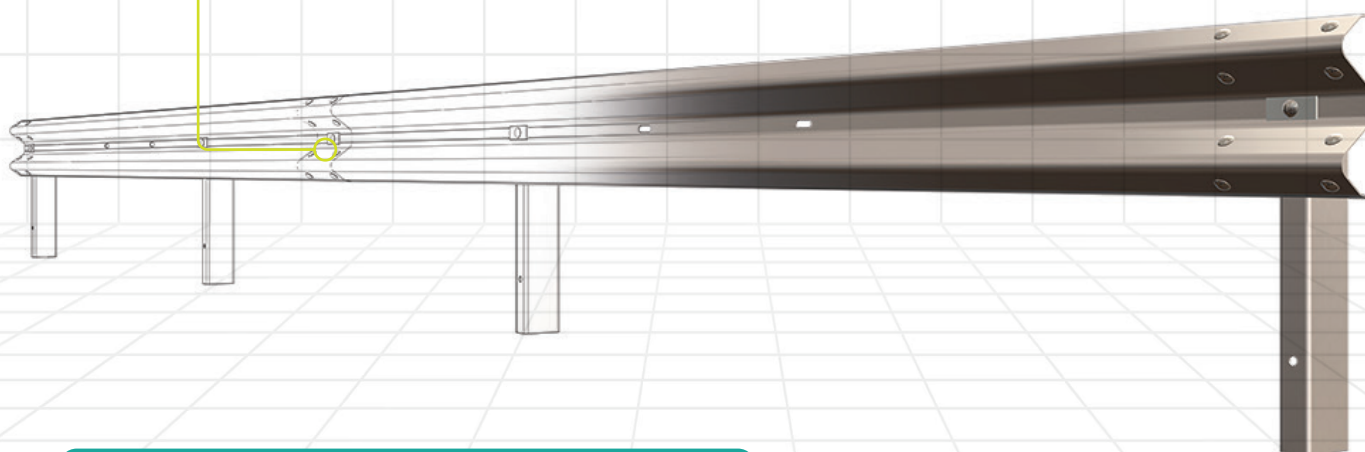

BARRIERA BORDO LATERALE SU RILEVATO

KISAN TR N2-W2

CE 2131/CPR/583

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	750 mm
Profondità di infissione	935 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	2.667 mm
Modularità	4.000 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	N2
Larghezza operativa normalizzata	W2 0,8 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	0,7 m
Lunghezza installazione barriera	40,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	12,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1469
Test TB32, automobile, 1.500 kg, 110 km/h, 20°	Aisico #1468



Scopri di più
KEESRL.COM