




ACCIAIO ZINCATO



ACCIAIO COR-TEN

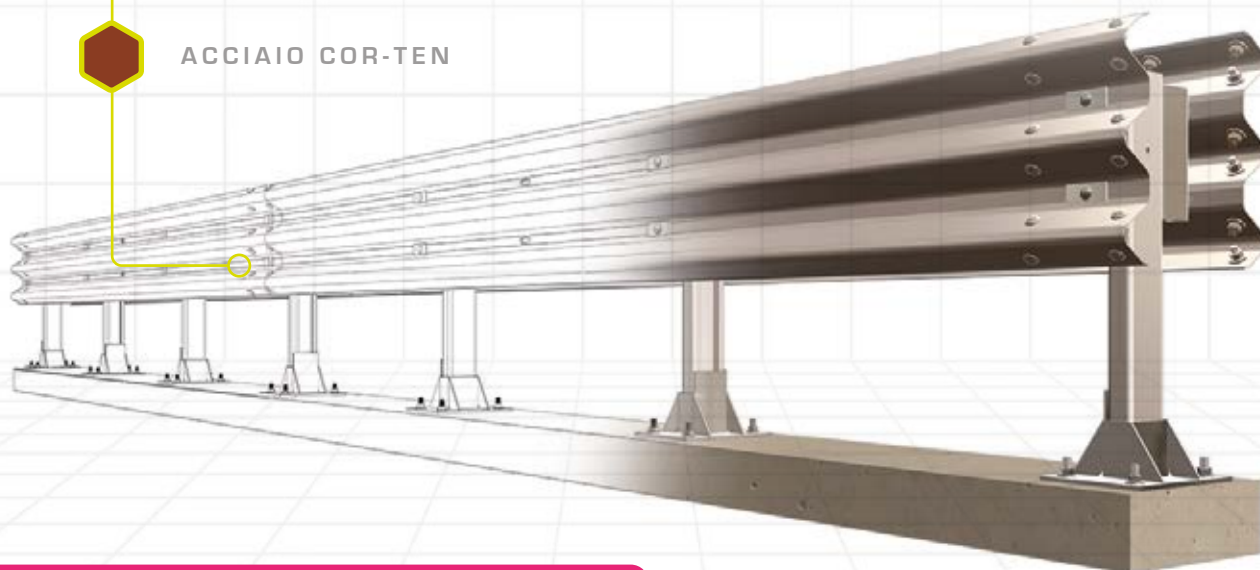

BARRIERA SPARTITRAFFICO SU CORDOLO

KISAN TR H2-W2 ds bw

CE 2131/CPR/672

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	950 mm
Ingombro trasversale	494 mm
Interasse pali	1.500 mm
Modularità	4.500 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H2
Larghezza operativa normalizzata	W2 0,8 m
Severità dell'urto (ASI)	B
Deflessione dinamica normalizzata	0,6 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI2 0,8 m
Lunghezza installazione barriera	49,50 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	4,05 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1550
Test TB51, autobus, 13.000 kg, 70 km/h, 20°	Aisico #1596



Scopri di più
KEESRL.COM