




ACCIAIO ZINCATO



ACCIAIO COR-TEN

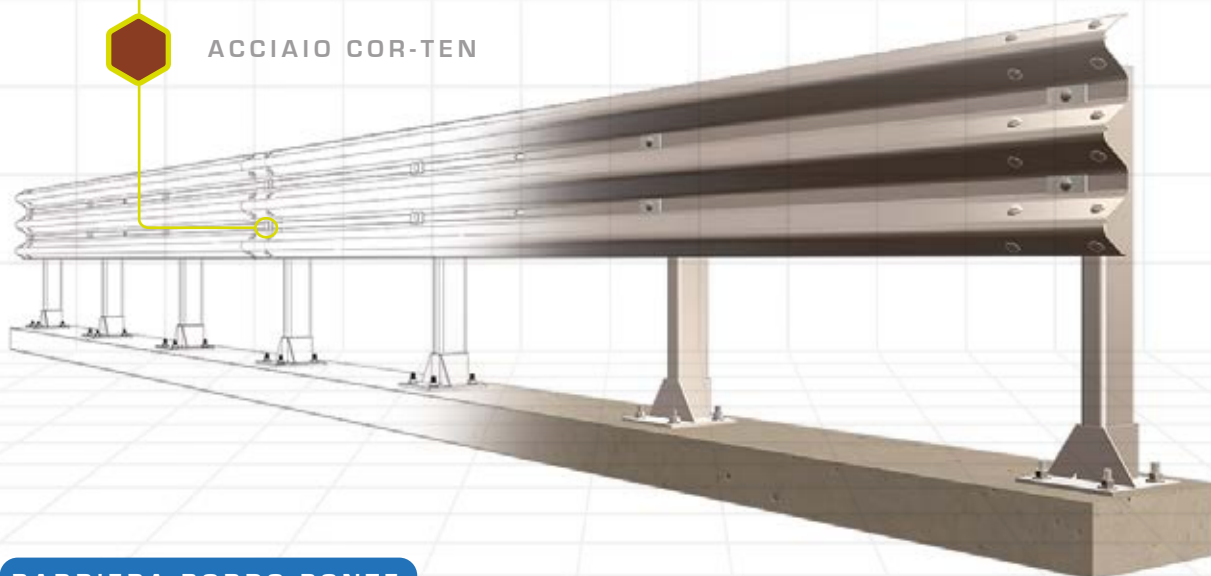

BARRIERA BORDO PONTE

KISAN TR H2-W3 bw

CE 2131/CPR/598

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	1.000 mm
Ingombro trasversale	287 mm
Interasse pali	1.500 mm
Modularità	4.500 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H2
Larghezza operativa normalizzata	W3 1,0 m
Severità dell'urto (ASI)	B
Deflessione dinamica normalizzata	0,8 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI4 1,2 m
Lunghezza installazione barriera	54,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	4,50 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1491
Test TB51, autobus, 13.000 kg, 70 km/h, 20°	Aisico #1489



Scopri di più
KEESRL.COM