




ACCIAIO ZINCATO



ACCIAIO COR-TEN

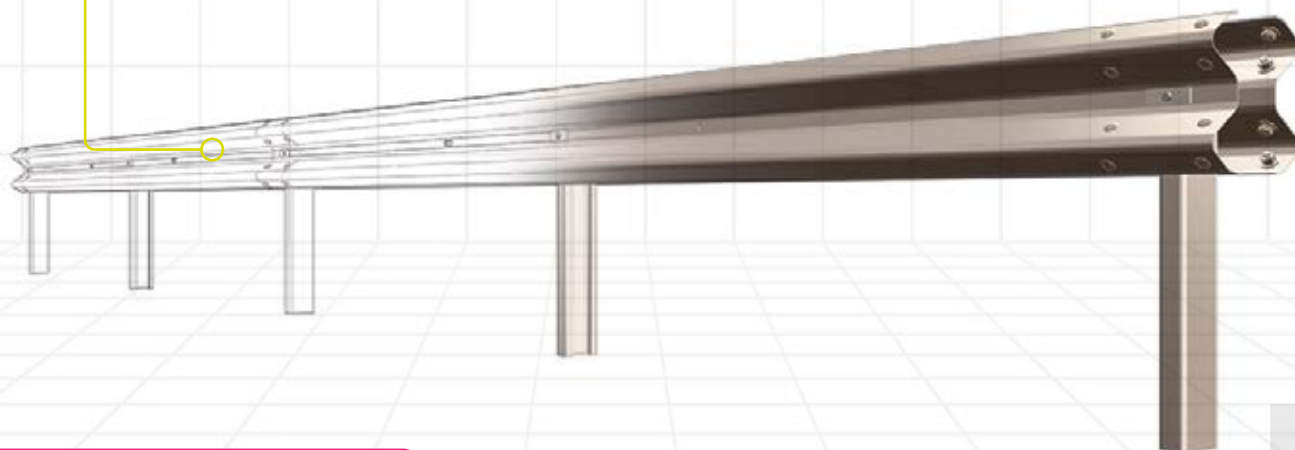

BARRIERA SPARTITRAFFICO

KISAN TR H2-W4 ds

CE 2131/CPR/631

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	850 mm
Profondità di infissione	930 mm
Ingombro trasversale	285 mm
Interasse pali	2.250 mm
Modularità	4.500 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H2
Larghezza operativa normalizzata	W4 1,3 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	1,2 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI5 1,5 m
Lunghezza installazione barriera	45,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	18,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1549
Test TB51, autobus, 13.000 kg, 70 km/h, 20°	Aisico #1544



Scopri di più
KEESRL.COM