ACCIAIO ZINCATO

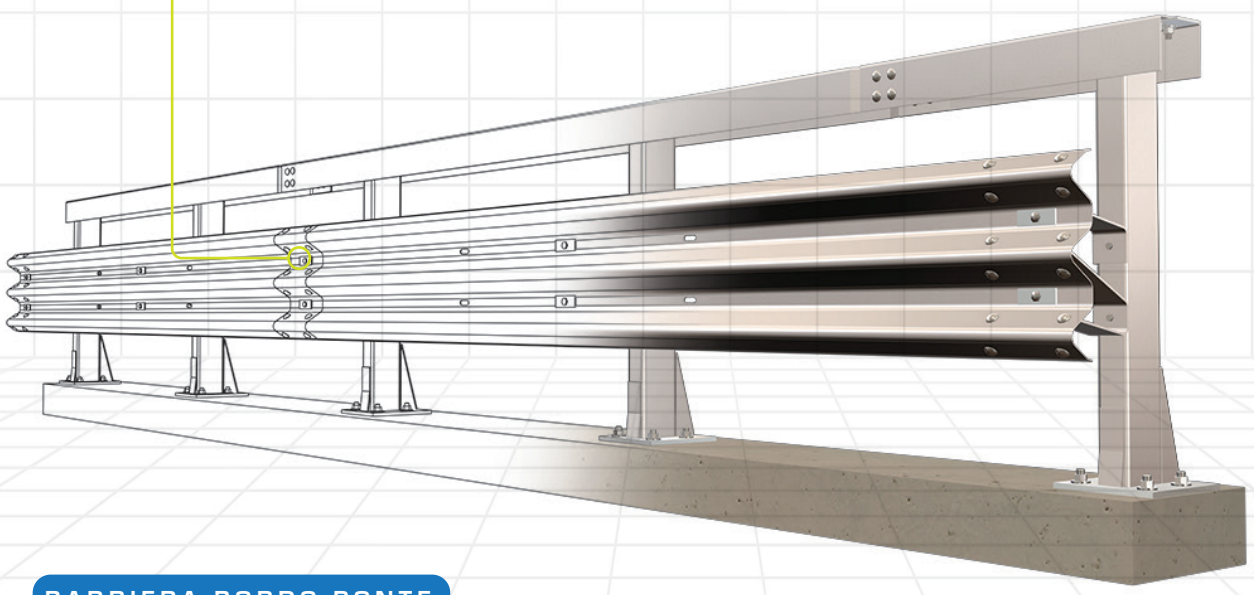

BARRIERA BORDO PONTE

# KEE AG01 H4b 2.00 Bridge

CE 0497/CPR/7359

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Altezza fuori terra | 1.200 mm |
| Ingombro trasversale | 550 mm |
| Interasse pali | 2.000 mm |
| Modularità | 4.000 mm |

## PRESTAZIONI EN 1317

| | |
|---|---|
| Livello di contenimento | H4b |
| Larghezza operativa normalizzata | W3 \| 1,0 m |
| Severità dell'urto (ASI) | A |
| Deflessione dinamica normalizzata | 0,7 m |
| Intrusione del veicolo normalizzata | VI7 \| 2,3 m |
| Lunghezza installazione barriera | 56,00 m |
| Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta | 9,29 m |
| Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20° | LIER #ALKBPM13111 |
| Test TB81, autocarro articolato, 38.000 kg, 65 km/h, 20° | CSI #0066\ME\HRB\14 |

Scopri di più
KEESRL.COM