



CALCESTRUZZO



LEGNO CEMENTO



ARGILLA ESPANSA



ACCIAIO




ALLUMINIO



COR-TEN



ACCIAIO ZINCATO

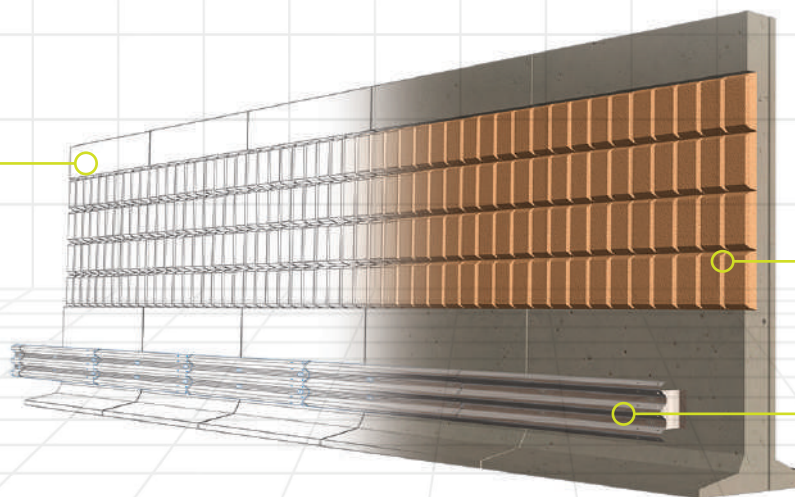

BARRIERA INTEGRATA

KEE SOUNDINTEGRA™

CE 2131/CPR/991

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	da 2,00 a 5,00 m
Ingombro trasversale	da 1,25 a 1,65 m
Modularità	2,50 m

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H4b
Larghezza operativa normalizzata	W5 1,7 m
Severità dell'urto (ASI)	B
Deflessione dinamica normalizzata	0,8 m
Intrusione del veicolo normalizzata	V13 0,9 m
Lunghezza installazione barriera	75,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #883
Test TB81, autocarro articolato, 38.000 kg, 65 km/h, 20°	Aisico #920



Scopri di più
KEESRL.COM