


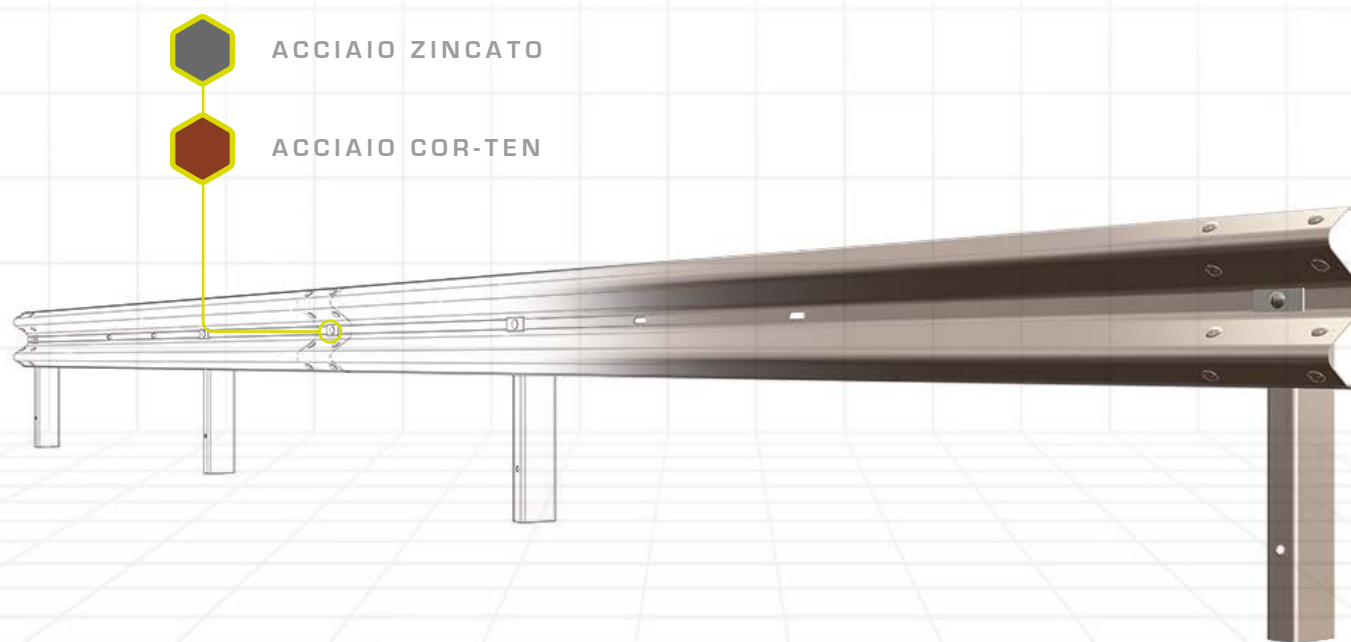

BARRIERA BORDO LATERALE SU RILEVATO

KISAN TR H1-W3

CE 2131/CPR/584

CARATTERISTICHE

Altezza fuori terra	750 mm
Profondità di infissione	935 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	2.667 mm
Modularità	4.000 mm

PRESTAZIONI EN 1317

Livello di contenimento	H1
Larghezza operativa normalizzata	W3 1,0 m
Severità dell'urto (ASI)	A
Deflessione dinamica normalizzata	0,9 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI4 1,3 m
Lunghezza installazione barriera	40,00 m
Lunghezza installazione ancoraggio inizio / fine tratta	12,00 m
Test TB11, automobile, 900 kg, 100 km/h, 20°	Aisico #1469
Test TB42, autocarro rigido, 10.000 kg, 70 km/h, 15°	Aisico #1472



Scopri di più
KEESRL.COM